

Проект производства работ онлайн

Инструкция пользователя сервиса ppr.szbi.ru

Состав документа — по пункту 6.14 СП 48.13330.2019

Раздел работ на высоте — по приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н

Актуально на 10 октября 2026 года · ppr.szbi.ru

Содержание


1. Что делает сервис
2. Как устроен текст документа
3. С чего начать
4. Анкета по шагам
5. Какой ответ какой раздел приносит
6. Состав документа и свои разделы
7. Приложение А: схемы
8. Приложение В: график производства работ
9. Печать, PDF и выгрузка в Word
10. Нормативная база
11. Чего сервис не делает
12. Тарифы

1. Что делает сервис

Сервис собирает проект производства работ из ответов на анкету. Подрядчик отвечает на вопросы об объекте, видах работ, способах доступа на высоту, людях, технике и сроках — на выходе получается документ на 25–36 листов: титульный лист, лист согласования с заказчиком, лист ознакомления, состав проекта, содержание, пояснительная записка и приложения.

Работа идёт по одному объекту: реквизиты вводятся один раз и дальше сами подставляются в каждый документ. На одном объекте документов может быть сколько угодно — отдельно на ремонт фасада, на кровлю, на монолитные работы.

1. Объект Стройка или здание, реквизиты вводятся один раз	2. Документ Шифр, наименование работ, заказчик, подрядчик, договор	3. Анкета Пять шагов: объект, виды работ, высота, люди и техника, сроки
4. Состав Что вошло в документ; можно добавить раздел или убрать лишний	5. Схемы Готовые картинки встают листами приложения А	6. Выгрузка Печать и PDF бесплатно, Word — по оплате объекта

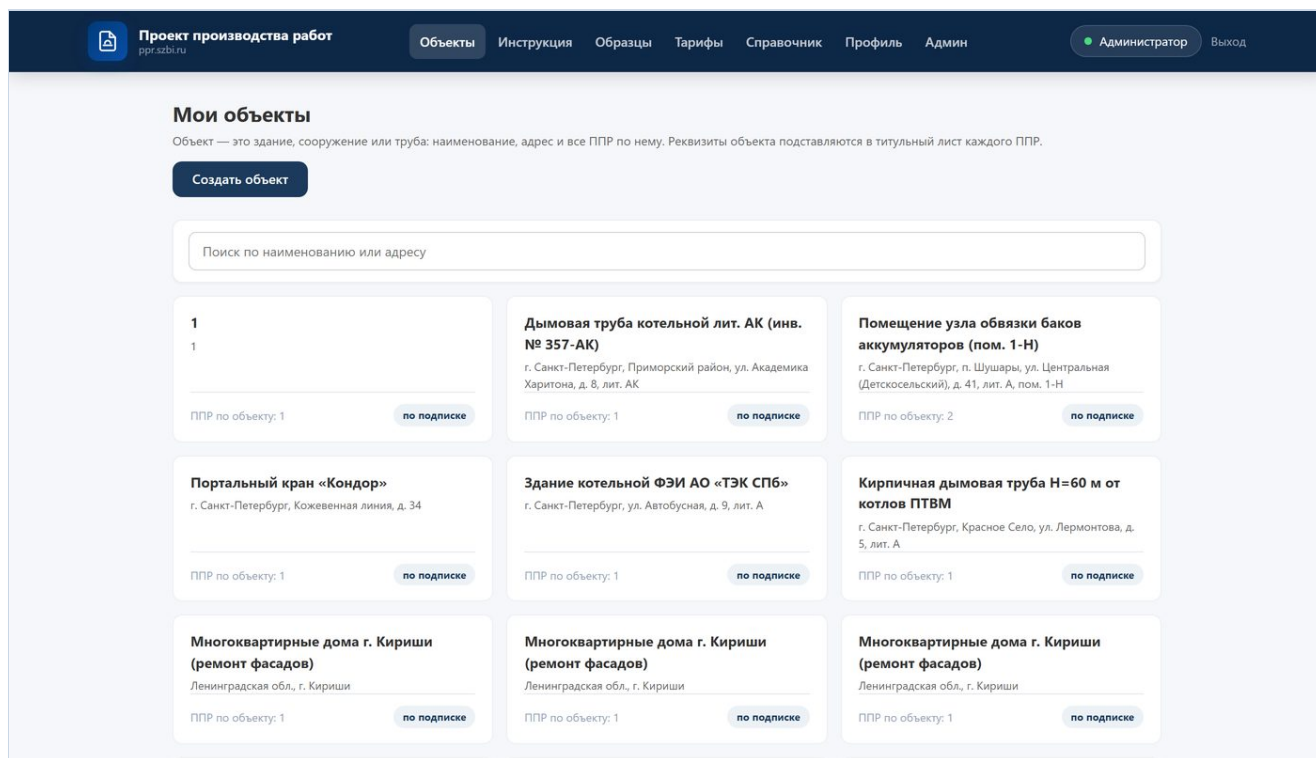

Кабинет: объекты, внутри каждого — свои проекты производства работ

2. Как устроен текст документа

Текст не пишется вручную и не копируется из чужих ППР. Он собран из библиотеки в **118 блоков**, разложенных по **16 главам**. У каждого блока есть нормативное основание, и оно печатается прямо под блоком строкой «Основание: ...» — на приёмке видно, на какой пункт какого документа опирается требование.

Блок без основания в библиотеку не принимается: это проверяется при запуске сервиса, и приложение просто не стартует, если основание где-то потеряли.

Какие блоки попадут в документ, решают ответы анкеты. Ненужные в документ не попадают вовсе, а нумерация глав и содержание строятся уже после отбора — поэтому в содержании нет пропусков и пустых номеров.

Чего сервис не знает — не выдумывает. Незаполненный реквизит печатается прочерком и попадает в список «дозаполнить руками», который печатается прямо в документе. Пустое место читается как «забыли напечатать», а прочерк — как «сведений нет», и на согласовании это разные вещи.

3. С чего начать

1. **Заведите объект** — это стройка или здание. Наименование и адрес пишите так, как они звучат в договоре: они уйдут на титульный лист. Первый объект заводится после подтверждения почты — ссылка приходит письмом при регистрации.

2. **Создайте документ** внутри объекта: шифр проекта, наименование работ, заказчик, подрядчик, номер и дата договора.
3. **Пройдите анкету** — пять шагов. Каждый сохраняется отдельно, вернуться и поправить можно в любой момент.
4. **Посмотрите состав** документа и при необходимости поправьте его руками, добавьте свои разделы и приложите схемы.
5. **Распечатайте или выгрузите**. Просмотр, печать и PDF бесплатны, выгрузка в Word открывается оплатой объекта.

4. Анкета по шагам

№	Шаг	Что вводите и на что влияет
1	Объект	Тип объекта, характеристика, высота или этажность, город. Действующее предприятие и городская территория включают требования к работам в стеснённых условиях. Город печатается внизу титульного листа рядом с годом.
2	Виды работ	Что делаете на объекте — от этого зависят технологические главы. Здесь же отмечаются работы повышенной опасности по пункту 22 Правил по охране труда при строительстве: отмеченное добавляет адресные требования и наряд-допуск.
3	Работы на высоте	Способ доступа: леса и подмости, фасадные подъёмники, системы канатного доступа, вышки-туры. Канатный доступ добавляет требования к допуску работников и к канатным системам.
4	Люди и техника	Ответственный производитель работ, разработчик ППР, реквизиты организации, состав бригады, оборудование и подъёмные сооружения. Должность и фамилия разработчика печатаются в строке «Разработал».
5	Сроки и площадка	Даты начала и окончания, режим работы, тип ограждения площадки. Сроки попадают в календарный план (приложение В).

Проект производства работ
ppr.pz.by

Объекты

Инструкция

Образцы

Тарифы

Справочник

Профиль

Админ

Администратор

Выход

— К документу

Анкета

СНИМ-2026-001-ППР - капитальный ремонт фасада с устройством монолитного пояса

Из ответов собирается текст документа: виды работ включают технологические разделы, способ доступа — требования к работам на высоте, оборудование — разделы охраны труда. Незаполненное не выдумывается: в документе на его месте будет прочерк, а поле попадет в список «дозаполнить руками».

1. Объект

Свернуть

Характеристика объекта попадает в главу «Общая часть» документа.

Тип объекта *

— не выбрано —

Краткая характеристика

Этажность, конструктив, габариты — так, как это пишут в общей части ППР.

Высота объекта или отметка работ, м

Нужна для описания опасной зоны и выбора средств подмащивания.

Работы ведутся на территории действующего предприятия

☐ да

Влияет на объём ППР: СП 48.13330.2019, пункт 6.12.

Работы ведутся на городской территории

☐ да

Состав документа

1. Общая часть

Разработка и утверждение

Объём проекта

Нормативные документы

2. Подготовительный период

Мероприятия до начала работ

Складирование материалов

Освещение рабочих мест

Санитарно-бытовое обеспечение

Акт о подготовке строительной площадки

Опасные зоны: постоянные и возможные

Проходы в опасных зонах и защита входов

Организация территории: стелы, проезды, связь

3. Потребность в кадрах, оборудовании и инструменте

Средства индивидуальной защиты

4. Производство работ

Общий порядок

Работы повышенной опасности

5. Требования пожарной безопасности

Анкета: пять шагов слева, состав документа справа — он пересобирается на глазах

Виды работ, которые знает сервис

Ремонт фасада, Окраска фасада, Ремонт кровли, Ремонт дымовой трубы, Окраска металлоконструкций, Ремонт помещений, Бетонные и железобетонные работы (монолит), Каменная кладка, Монтаж сборных конструкций, Снос и демонтаж конструкций, Изоляционные и отделочные работы, Земляные работы, основания и фундаменты, Отопление, вентиляция, водопровод и канализация, Электромонтажные работы.

5

От видов работ зависит, какие технологические разделы войдут в документ.

Что делаем на объекте *

- ☒ Ремонт фасада
- ☐ Окраска фасада
- ☒ Ремонт кровли
- ☐ Ремонт дымовой трубы
- ☐ Окраска металлоконструкций
- ☐ Ремонт помещений
- ☒ Бетонные и железобетонные работы (монолит)
- ☒ Каменная кладка
- ☐ Монтаж сборных конструкций
- ☐ Снос и демонтаж конструкций
- ☐ Изоляционные и отделочные работы
- ☐ Земляные работы, основания и фундаменты

Состав работ своими словами

Перечень попадёт в главу «Производство работ».

Работы повышенной опасности на объекте

- ☐ Работы в колодцах, шурфах и замкнутых пространствах
- ☐ Работы машинами в охранных зонах ЛЭП и трубопроводов
- ☐ Земляные работы в охранных зонах подземных коммуникаций
- ☐ Газоопасные работы (врезка, пуск газа, ремонт газопроводов)
- ☐ Монтаж оборудования и трубопроводов в охранных зонах
- ☐ Монтаж в действующих теплосиловых и электрических цехах
- ☐ Работы вблизи полотна или проезжей части эксплуатируемых дорог
- ☐ Работы рядом с опасными работами на смежных участках

Перечень пункта 22 Правил по охране труда при строительстве (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н).

Отмеченное добавит в документ адресные требования и наряд-допуск.

Сохранить шаг

Свернуть

Шаг «Виды работ»: отметки включают технологические главы, ниже — перечень работ повышенной опасности

5. Какой ответ какой раздел приносит

Разделы не выбираются вручную из списка — их приносят ответы. Поэтому лишнего в документе не появляется, а нужное не забывается.

Ответ в анкете	Что появляется в документе
Работы на высоте и способ доступа	Глава «План производства работ на высоте». Канатный доступ добавляет допуск работников и требования к канатным системам — приказ Минтруда России № 782н
Подъёмные сооружения	Глава о работе кранов и подъёмников: привязка машин, схемы строповки, опасные зоны, подача грузов в проёмы — ФНП, приказ Ростехнадзора № 461
Бетон, кладка, монтаж сборных конструкций	Глава «Технологические решения по видам работ» — СП 70.13330.2012
Снос и демонтаж конструкций	Отдельная глава о порядке демонтажа — СП 325.1325800.2017
Изоляционные и отделочные работы	Глава с температурно-влажностным режимом и готовностью основания — СП 71.13330.2017
Земляные работы и фундаменты	Глава о выемках, креплении стенок и обратной засыпке — СП 45.13330.2017
Работы повышенной опасности	Глава «Работы на инженерных сетях и в особых условиях» и наряд-допуск — приказ Минтруда России № 883н
Сварочное оборудование	Сварочные работы, наряд-допуск на огневые работы и журнал сварочных работ
Окраска металлоконструкций	Антикоррозионная защита: подготовка поверхности, нанесение, контроль — СП 72.13330.2016 — и журнал антикоррозионных работ

Журналы производства работ

В главе приёмо-сдаточной документации перечисляется, какие журналы ведутся на объекте. Формы бланков сервис не печатает — их ведёт исполнительная документация; ППР называет перечень и основание.

Журнал	Основание
Общий журнал работ	приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр (форма — приложение № 1, порядок ведения — приложение № 2)
Журнал входного контроля	СП 543.1325800.2024, приложение Г
Журнал сварочных работ	СП 70.13330.2012, приложение Б (обязательное)
Журнал бетонных работ	СП 70.13330.2012, приложение Ф (обязательное)
Журнал антикоррозионных работ	СП 72.13330.2016, приложение Г (справочное, поэтому форма названа рекомендуемой)

6. Состав документа и свои разделы

Документ собирается из блоков, и состав можно посмотреть и поправить до печати: добавить раздел, который анкета не предложила, или убрать лишний. Наверху страницы счётчики — сколько блоков входит, сколько выбрала анкета и сколько правок внесено руками; кнопка «Вернуть как в анкете» отменяет ручные правки разом.

Обязательные блоки выключить нельзя. Без них документ перестаёт быть ППР по СП 48.13330.2019 — такие разделы помечены и остаются в документе.

Свой раздел: текст, необязательное основание и схемы по месту в тексте

7. Приложение А: схемы

Графическая часть входит в состав ППР, но чертежи сервис не рисует: стройгенплан, план площадки, схему строповки готовит проектировщик или берут из типового альбома. Готовые схемы загружаются картинками и встают листами приложения А — в печать, в PDF и в Word.


- Принимаются PNG, JPG, WEBP, BMP, TIFF — до 12 МБ, до 12 листов на документ.
- Подпись листа берётся из имени файла и правится в поле рядом; порядок листов задаётся стрелками.
- PDF пока не принимается — сохраните лист картинкой из просмотрщика.

Приложение А. Графическая часть

1 из 12

Стройгенплан, план площадки, схемы производства работ и строповки сервис не рисует — их готовит проектировщик или берут из типового альбома. Загрузите готовые схемы картинками: они встанут листами приложения А в печать, PDF и Word. Принимаются PNG, JPG, WEBP, BMP, TIFF до 12 МБ, до 12 листов.

Добавить схемы



Лист 1 · shema_dlya_snimka.jpg

shema_dlya_snimka

↑

↓

Удалить

Загруженные схемы: подпись, порядок листов, удаление

8. Приложение В: график производства работ

Сервис печатает форму календарного плана с перечнем работ в технологической последовательности — по ответам анкеты — и с общим сроком работ из реквизитов договора.

Сроки этапов, объёмы и трудоёмкость остаются пустыми намеренно. Их не из чего вычислить: продолжительность зависит от объёмов и состава звена, а объёмов сервис не спрашивает. Равномерно поделить общий срок значило бы напечатать правдоподобные числа, которых никто не считал, — по ним начали бы планировать. Перечень и форму сервис даёт, цифры проставляет разработчик.

Приложение В. График производства работ					
Общий срок производства работ по договору — с 16.03.2026 по 29.05.2026.					
№	Наименование работ	Объём работ	Трудоёмкость, чел.-дн.	Начало	Окончание
1	Подготовительные работы, организация строительной площадки				
2	Снос и демонтаж конструкций				
3	Сдача-приёмка выполненных работ, уборка территории				

Объёмы работ, трудоёмкость и сроки этапов устанавливает разработчик проекта производства работ по проектной документации и ведомости объёмов работ. Последовательность работ в плане технологическая; при совмещении работ во времени сроки уточняются с учётом требований пункта 6.14 СП 48.13330.2019.

ДМ-2026-007-ППР

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
					Демонтаж строительных конструкций пристройки	Р	26	26
						ООО «Подрядчик» (образец)		

12

9. Печать, PDF и выгрузка в Word

Обе кнопки карточки открывают один и тот же документ: листы А4 с рамкой и основной надписью по ГОСТ Р 21.101, поля и нумерация уже заданы. «Открыть и распечатать» показывает файл во вкладке, «Скачать PDF» сохраняет его. Основная надпись повторяется на каждом листе, кроме титульного; номер листа и общее число листов проставляются автоматически.

ООО «СтройМонтажСервис»

ИНН 7802345678, 195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44

СОГЛАСОВАНО:

АО «Северо-Западная генерация»

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «СтройМонтажСервис»

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 2026 г.

должность, подпись, фамилия

«____» _____ 2026 г.

Заказчик: АО «Северо-Западная генерация»

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на устройство пристройки к производственному корпусу

ОСР-2026-004-ППР

шифр проекта

Разработал: Инженер ПТО

_____ Мельникова Е.С.

г. Санкт-Петербург 2026 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Титульный лист собирается из реквизитов; ниже идут лист согласования и лист ознакомления —
пустографками под живые подписи

		Настоящий ППР согласовывается со всеми заинтересованными лицами и службами — застройщиком (техническим заказчиком), лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, эксплуатирующей организацией. До начала работ с положениями ППР под подпись знакомятся все работники, участвующие в производстве работ; отметки об ознакомлении оформляются на листе ознакомления. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.6, 6.7 и 6.9 1.4 Объём проекта Работы ведутся на городской территории либо на территории действующего предприятия, поэтому ППР разрабатывается в полном объёме. Состав ППР в полном объёме установлен пунктом 6.14 СП 48.13330.2019: титульный лист; лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; календарный план или график производства работ по объекту; строительный генеральный план с указанием типа и конструкции ограждения площадки, схем размещения бытовых помещений, организации дорожного движения, трассировки временных сетей, складских площадей, привязки основных средств механизации, а также опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения трудовых ресурсов по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъёмников; требования к качеству выпускаемой готовой строительной продукции, методы и средства контроля; список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки; пояснительную записку. Строительный генеральный план, графики и технологические карты разрабатываются отдельно и включаются в состав проекта приложениями. Основание: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пункты 6.12 и 6.14 1.5 Нормативные документы Организационно-технические мероприятия и решения по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды приняты в соответствии с документами, приведёнными в таблице.				
Подп. и дата						ОСР-2026-004-ППР
Взам. инв. №						Устройство пристройки к производственному корпусу Проект производства работ
Инв. № дубл.						Стадия Р
Подп. и дата						Лист 9
Инв. № подл.						Листов 36 ООО «СтройМонтажСервис»

Что ограничено, пока объект не оплачен

- **Документ выдаётся сокращённым.** Целиком печатаются титульный лист, листы согласования и ознакомления, состав, содержание, приложения и первые разделы записки; у остальных видно название, основание и первый абзац.
- **Демо-PDF собирается из картинок** — печатается нормально, но текст из него не копируется. После оплаты PDF снова текстовый.
- **Не больше 20 документов в сутки.** Каждое открытие или скачивание PDF со знаком занимает место, оно освобождается через 24 часа. На оплаченных объектах ограничения нет.

Оплачивается **объект**, а не отдельный документ: открыв объект, вы получаете все ППР по нему, сколько бы их ни было. Word приходит без водяного знака, с заголовками стилями Word и полем оглавления — если оглавление пустое, выделите его и нажмите F9: номера страниц Word считает сам.

Открыть и распечатать

Скачать PDF

Скачать Word

Бесплатно доступен сокращённый документ: полностью — титульный лист, листы согласования и ознакомления, состав, содержание, приложения и первые разделы записки; дальше видно название раздела, его основание и первый абзац. Файл собирается из картинок — печатается он нормально, но текст из него не копируется, и за сутки открывается не больше 20 документов. Оплата объекта открывает полный текст, снимает водяной знак, возвращает PDF текстовым, снимает суточный лимит и включает выгрузку в Word.

Три кнопки выгрузки в карточке документа

10. Нормативная база

Тексты блоков написаны от первоисточников, а не пересказаны по памяти. Каждый свод правил сверен с изменениями к нему: базовая редакция и действующая расходятся, и ссылаться на исключённый пункт нельзя.

Документ	Что из него берётся
СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, в редакции Изменений № 1 и № 2)	Состав ППР в полном и неполном объёме, кто разрабатывает и утверждает, стройгенплан
Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н	План производства работ на высоте, наряд-допуск, системы обеспечения безопасности
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	Охрана труда в строительстве,

Документ	Что из него берётся
	работы повышенной опасности, наряд-допуск
Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461	Подъёмные сооружения: привязка, опасные зоны, строповка, совместная работа машин
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Противопожарный режим, огневые работы
СП 70.13330.2012 (приказ Госстроя от 25.12.2012 № 109/ГС)	Бетонные, каменные работы, монтаж сборных конструкций, журналы сварочных и бетонных работ
СП 45.13330.2017 (приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 125/пр)	Земляные работы, основания и фундаменты
СП 71.13330.2017 (приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр, в редакции Изменения № 2)	Изоляционные и отделочные покрытия, температурно-влажностный режим
СП 325.1325800.2017 (приказ Минстроя России от 28.08.2017 № 1170/пр, в редакции Изменения № 2)	Демонтаж и утилизация, порядок разборки конструкций
СП 72.13330.2016 (приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 965/пр)	Защита конструкций от коррозии, журнал антикоррозионных работ
Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр	Общий журнал работ

Документ	Что из него берётся
ГОСТ Р 21.101-2020	Рамка листа и основная надпись

Сроки действия правил по охране труда указаны в самом документе отдельной таблицей и сверены с действующими редакциями: приказ Минтруда России от 29.04.2025 № 287н продлил часть правил до 01.09.2031, часть — до 01.09.2027.

11. Чего сервис не делает

- **Не рисует чертежи.** Стройгенплан и схемы загружаются готовыми.
- **Не считает границу опасной зоны.** Расчёт остаётся за тем, кто отвечает за работы.
- **Не подставляет технологические режимы** — они в документации изготовителя материала.
- **Не придумывает недостающие сведения.** Прочерк и список «дозаполнить руками» вместо правдоподобной выдумки.
- **Не согласовывает документ за вас.** Утверждение, согласование и ознакомление работников — живые подписи.

12. Тарифы

Тариф	Цена	Что даёт
Разовый	1 490 Р	Выгрузка в Word по одному объекту, без срока; все ППР этого объекта
Месяц	2 990 Р	Любое число объектов и выгрузок в течение месяца
Год	24 900 Р	То же на год — одна оплата на весь ремонтный сезон

Работа в сервисе, просмотр, печать и PDF с водяным знаком бесплатны и без ограничения числа объектов. Данные остаются в кабинете и после окончания срока тарифа — закрывается только выгрузка без знака.

Вопросы и замечания: страница «Контакты» на ppr.szbi.ru. Инструкция в актуальном виде — на странице ppr.szbi.ru/instrukciya.